



## AVK PIESLĒGUMA SEDLS, SUPA LOCK™, PN16

### PE un PVC caurulēm, ar Supa Lock™ uzmavas pievienojumu

100/00-003

AVK Supa Lock™ ir patentēta cauruļu pieslēgšanas sistēma, kas sastāv no sedliem, vārstiem un veidgabaliem ar vienkāršu un ātru montāžu, bez vītņiem un neizmantojot instrumentus. Supa Lock™ ietver korozijnoturīgu savienojumu ar ātru fiksēšanu, ko nodrošina speciāls sprostgredzens, noturot savienojumu zem spiediena. Sedli ir konstruēti ar Supa Lock™ uzmavas pieslēgumu un Liela profilēta EPDM gumijas starplika, kas apstiprināta darbam ar dzeramo ūdeni, nodrošina hermētiski blīvu savienojumu pat uz raupju cauruļu virsmām. Uzgriežņi ir iegremdēti, lai tie negrieztos līdz skrūvēm, tādējādi atvieglojot montāžas darbu.

#### Produkta apraksts:

Supa Lock™ pieslēguma sedlis PE un PVC caurulēm ūdenim un neitrāliem šķidrumiem ar maksimālo temp. 70° C

#### Testi/Apstiprinājumi:

- Materiāls apstiprināts saskaņā ar Belgaqua
- Apstiprināts saskaņā ar KIWA sertificētu Zviedru tipa apstiprinājumu 1350

#### Īpašības:

- Pilnībā pārklāta virsma ar epoksīda pārklājumu saskaņā ar DIN 3476 1.daļa un EN 14901, GSK sertifikāts
- Supa Lock™ savienojums: Viegla, divu soļu montāžas sistēma iestumjot Supa Lock™ īscauruli Supa Lock™ uzmavā, un nofiksējot savienojumu ar drošības fiksatoru. Drošības fiksatoru ir viegli gan uzmontēt, gan nomontēt, taču Supa Lock™ patentētā savienojuma konstrukcija neļauj to nomontēt sistēmai atrodoties zem spiediena. Savienojuma blīvumu nodrošina divi masīvi gumijas blīvgredzeni, kas izgatavoti no EPDM gumijas.
- Supa Lock™ uzmava ir aprīkota ar rotācijas ierobežojošu profilu nepieļaujot to pieurbšanās procesā
- Ø32mm urbuma diametrs
- Sedla blīvējumu pret cauruļvadu nodrošina dzeramajam ūdenim sertificēta EPDM gumija SBR gumijas ieliktnis sedla iekšpusē pasargā caurules virskārtu
- A2 nerūsējošā tērauda skrūves un skrūvju urbumi sedlā pilnībā pārklāti ar epoksīda pārklājumu pret koroziju
- Uzgriežņi no skābju izturīga ner. tērauda A4 ar pretberzes pārklājumu


#### Piederumi:

Supa Lock™ aizbīdņi un veidgabali



Expect... **AVR**

Norādītās konstrukcijas, materiāli un specifikācijas saistībā ar nemitīgo mūsu izstrādājumu programmas attīstīšanu var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

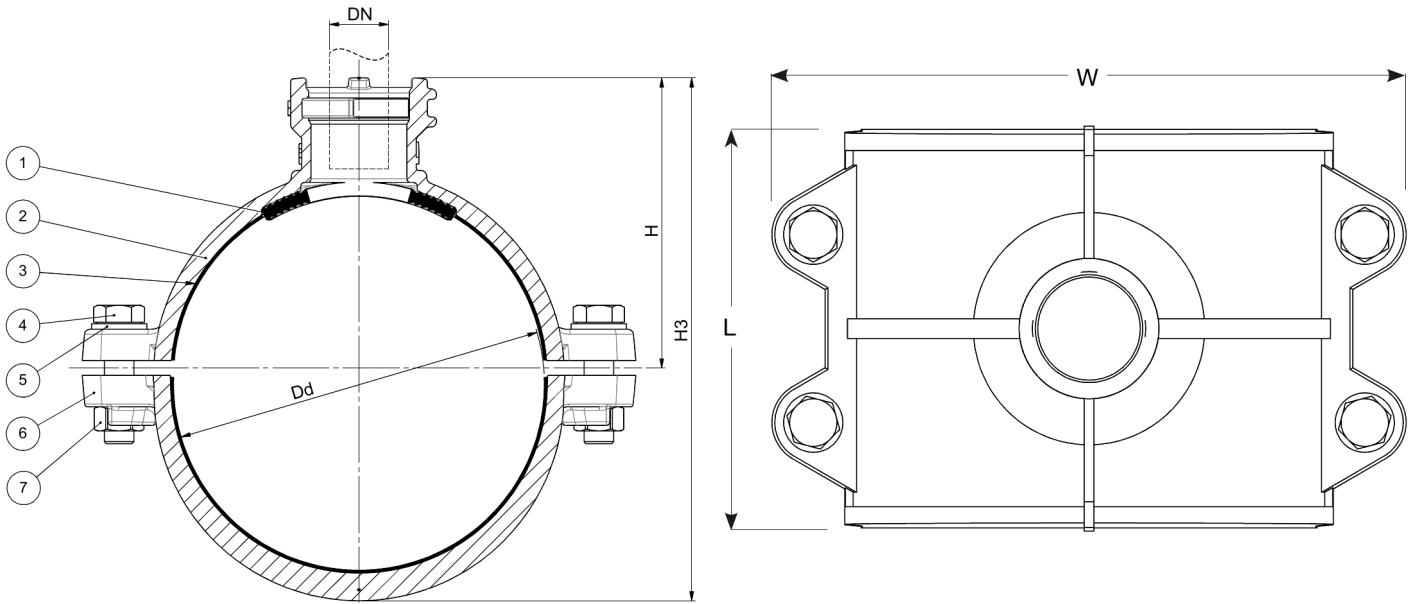

Komponentu saraksts

1. Blīve	EPDM gumija	5. Paplāksne	Nerūsējošais tērauds A2
2. Augšējā daļa	Kaļamais ķets GJS-500-7 (GGG-50)	6. Lejasdaļa	Kaļamais ķets GJS-500-7 (GGG-50)
3. Blīve	SBR gumija	7. Uzgrieznis	Nerūsējošais tērauds A4
4. Skrūve	Nerūsējošais tērauds A2		

Komponenti var tikt aizvietoti ar līdzvērtīgiem vai augstākas klases materiāliem bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atsauces nr. un izmēri:

AVK ref. nr.	DN	Dd	H3	H	L	W	Teorētiskais svars/ kg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
100-063-00-320464	32	63	129	90	106	135	2,1
100-075-00-320464	32	75	143	97	120	145	2,3
100-090-00-320464	32	90	167	105	125	155	2,7
100-110-00-320464	32	110	184	115	145	182	3,6
100-125-00-320464	32	125	200	123	145	196	3,8
100-140-00-320464	32	140	223	130	170	217	5,4
100-160-00-320464	32	160	238	140	175	237	5,9
100-200-00-320464	32	200	277	161	206	300	9,3
100-225-00-320464	32	225	313	179	205	322	11