



AVK SUPA LOCK™ SERVISA AIZBĪDNIS, LENĶA, PN16

11/00-010

Iekšējā/ ārējā vītne, DN25-50

AVK servisa aizbīdņi ar gumijoto ķīli ir izstrādāti ar augstāko rūpību katrā tā detaļā. Ķīlis ir vulkanizēts ar paša AVK izstrādāto, darbam ar dzeramo ūdeni apstiprināto EPDM gumiju. Pateicoties gumijas spējai saglabāt savu oriģinālo formu un speciālajam vulkanizācijas procesam, kā arī robustajai ķīļa konstrukcijai, aizbīdnis nodrošina izcilu darbības ilgmūžīgumu. Aizbīdņa kāta trīskāršā blīvējuma sistēma, augstās izturības kāts un teicamā korozijas aizsardzība nodrošina augstu uzticamību šim produktam.

Produkta apraksts:

Lenķveida servisa aizbīdnis ar iekšējo un ārējo vītņi. Dzeramajam ūdenim un neitrāliem šķidrumiem ar maksimālo temp.70°C

Standarti:

- Konstruēts saskaņā ar EN 1074 1. un 2. daļu, Konstruēts saskaņā ar EN 1171

Testi/Apstiprinājumi:

- Hidraulikas tests saskaņā ar EN 1074-1 un 2/EN 12266
- Sēža:1.1 x PN (bāros). Korpuss: 1,5 x PN (bāros). Griezes momenta tests
- Materiāls apstiprināts saskaņā ar Belgaqua
- Apstiprināts saskaņā ar KIWA sertificētu Zviedru tipa apstiprinājumu 1350

Īpašības:

- Ķīlis no misiņa ar zemu svina saturu CW626N. Vulkanizēts EPDM gumijā (dzeramā ūdens sertifikāts). Ķīļa forma ar vadulām un īpaši izstrādātu profilu blīvējošajā daļā nodrošina zemus aizbīdņa aizvēršanas momentus.
- Nerūsējošā tērauda kāts ar velmētu vītņi nodrošina augstu stiprību
- Pilnībā kātu aptveroša aksiālo slodžu bukse fiksē kātu un nodrošina zemus griezes momentus
- Kāta trīskāršā blīvējumu sistēma ar NBR gumijas blīvi ārpusē, poliamīda bukse ar četriem NBR blīvgredzeniem un EPDM gumijas manžete, kā galvenais blīvslēgs spiedieniem no iekšpuses
- EPDM gumijas aizbīdņa vāka blīve ir iegremdēta vāka grope un aptver arī vāka skrūves
- Vākā iegremdētās skrūves ir no nerūsējošā tērauda
- Aizbīdnim ir netraucēta, pilna diametra caurplūde
- Zemi darbības griezes momenti
- Pretkorozijas epoksīda pārklājums saskaņā ar DIN 3476 1.daļa un EN 14901, GSK sertifikāts

Piederumi:

Rokrats, kāta uzlika, kāta pagarinātājs, ielas kape, pievienošanās sedls.




Expect... **AVK**

Norādītās konstrukcijas, materiāli un specifikācijas saistībā ar nemītīgo mūsu izstrādājumu programmas attīstīšanu var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

AUTORTIESĪBAS©AVK GROUP 2019

ieju - 01-Dec-2020 13:42

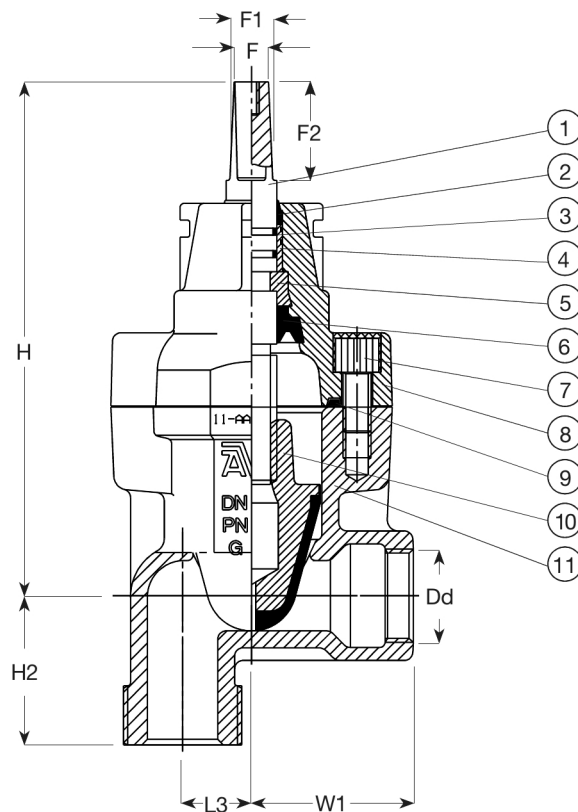

Komponentu saraksts

1. Kāts	Nerūsējošais tērauds 1.4104 (430F)	7. Aizbīdņa vāka skrūve	Nerūsējošais tērauds A2, sablīvēts ar karstu kausējumu
2. Pretgružu blīvslēgs	NBR gumija	8. Aizbīdņa vāks	Kaļamais ķets GJS-400-15 (GGG-40)
3. Blīvģredzens	NBR gumija	9. Vāka blīve	EPDM gumija
4. Gultnis	Poliamīds	10. Ķīlis	Misiņš, DZR CW626N ar EPDM
5. Atbalsta gredzens	Misiņš, DZR CW602N	11. Korpuss	Kaļamais ķets GJS-400-15 (GGG-40)
6. Manžete	EPDM gumija		

Komponenti var tikt aizvietoti ar līdzvērtīgiem vai augstākas klases materiāliem bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atsauces nr. un izmēri:

AVK ref. nr.	DN	Dd			L3	H	H2	W1	F	F1	F2	Teorētiskais svars/ kg
	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
11-050-00-006	40	50	1 1/2"	2"	35	203	71	75	12	15	35	4,9
11-063-00-006	50	63	2"	2"	40	213	80	90	12	15	35	5,6